




Технический паспорт товара (ru)

Кафельные печи ТУР: 385

MARINA EXKLUSIVE изразцовый цоколь

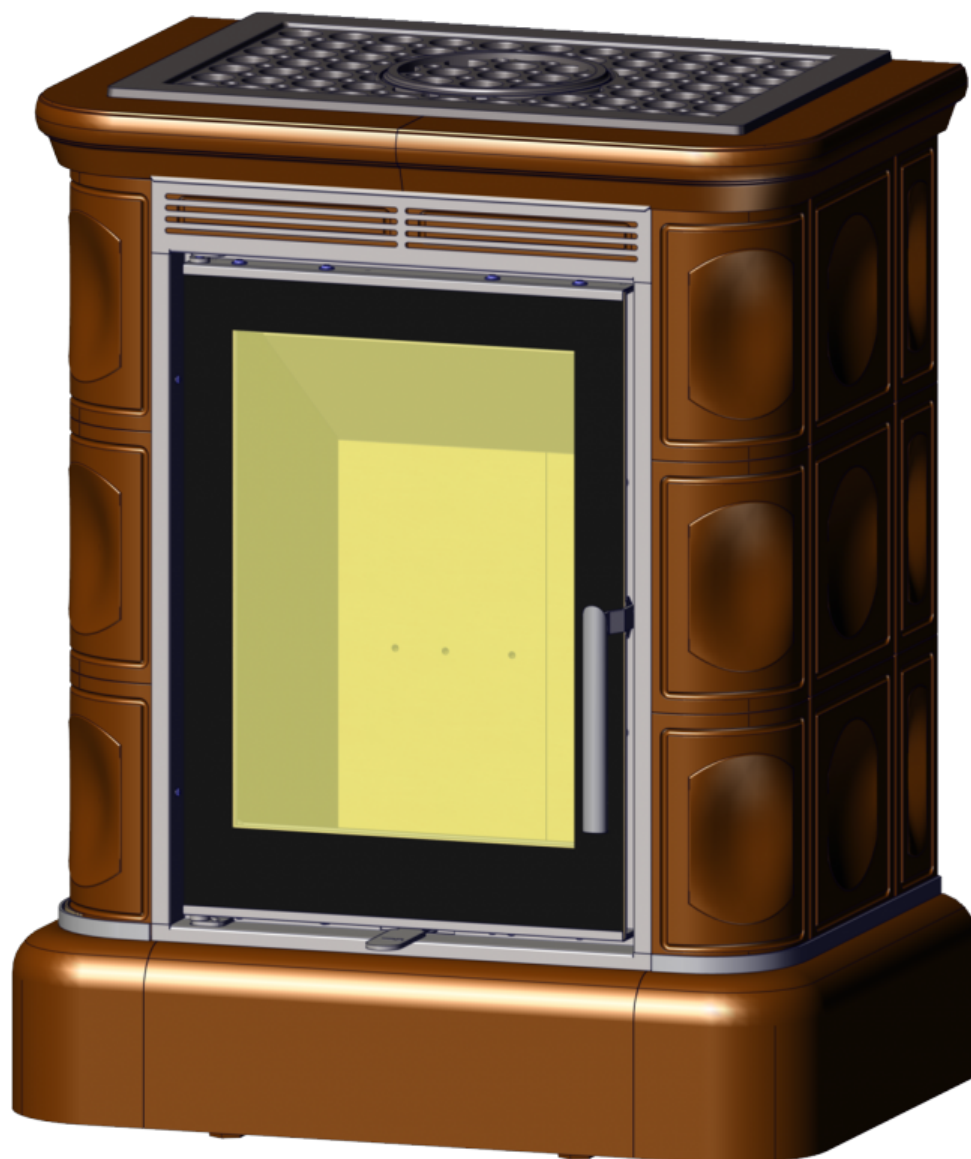

Технические данные

385MXB

Мощность

Регулируемая тепловая мощность (кВ)	3,5 - 9
Тепловая мощность в пространство (кВ)	7

Габариты

Высота (1) x Ширина (2) x Глубина (3) (мм)	906 x 740 x 530
Максимальная длина дров (мм)	330

Вес в зависимости от облицовки

кафель (кг.)	156
--------------	-----

Воздух

Центральная подача воздуха (7) / Диаметр (мм) / Патрубок - часть печи	да / Ø 100 / нет
Управление вторичным воздухом	да
Управление первичным воздухом	да
Третичный воздух	да
Автоматическая регулировка подачи воздуха	нет
Высота оси центральной подачи воздуха от пола (8) (мм)	263
Расстояние оси центрального впуска воздуха к самой задней части продукта (8.1) (мм)	178

Параметры

Топливо: древесина / древесные брикеты [Д / ДБ]	
Расход допустимого топлива при номинальной мощности (кг./час) [Д / ДБ]	2,1 / 2,1
Отопляемое помещение (м³)	70 - 180
Энергетическая эффективность (%) [Д / ДБ]	80,4 / 80,2
Минимальная тяга в дымовой трубе (Па)	12
Температура дымовых газов (°C) [Д / ДБ]	278 / 223
Весовой поток продуктов сгорания (г/с) [Д / ДБ]	6 / 7,4
Концентрация CO при 13 % O ₂ (мг/Нм³) [Д / ДБ]	833 / 1240
Концентрация NOX при 13 % O ₂ (мг/Нм³) [Д / ДБ]	76 / 59
Концентрация OGC при 13 % O ₂ (мг/Нм³) [Д / ДБ]	72 / 71
Концентрация пыли при 13 % O ₂ (мг/Нм³) [Д / ДБ]	31 / 40
Многократное запираение дверцы	нет

Дымовой канал

Подключение дымового канала (4)	верхний / задний
Диаметр дымового канала (мм)	Ø 150
Высота оси заднего дымового канала от пола (5) (мм)	685
Расстояние от оси верхнего дымового канала до задней части изделия (6) (мм)	232


Испытания

201/2012 Sb.	да
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8	да
BvG §15a	да
I. BImSchV Stufe 2	да
EKODESIGN / Сезонная энергетическая эффективность отопления (%) [Д / ДБ]	да / 71,4 / 71,2

Расстояние от горючих материалов

Сбоку / Сзади / Спереди (мм)	200 / 200 / 800
------------------------------	-----------------


Размерный эскиз

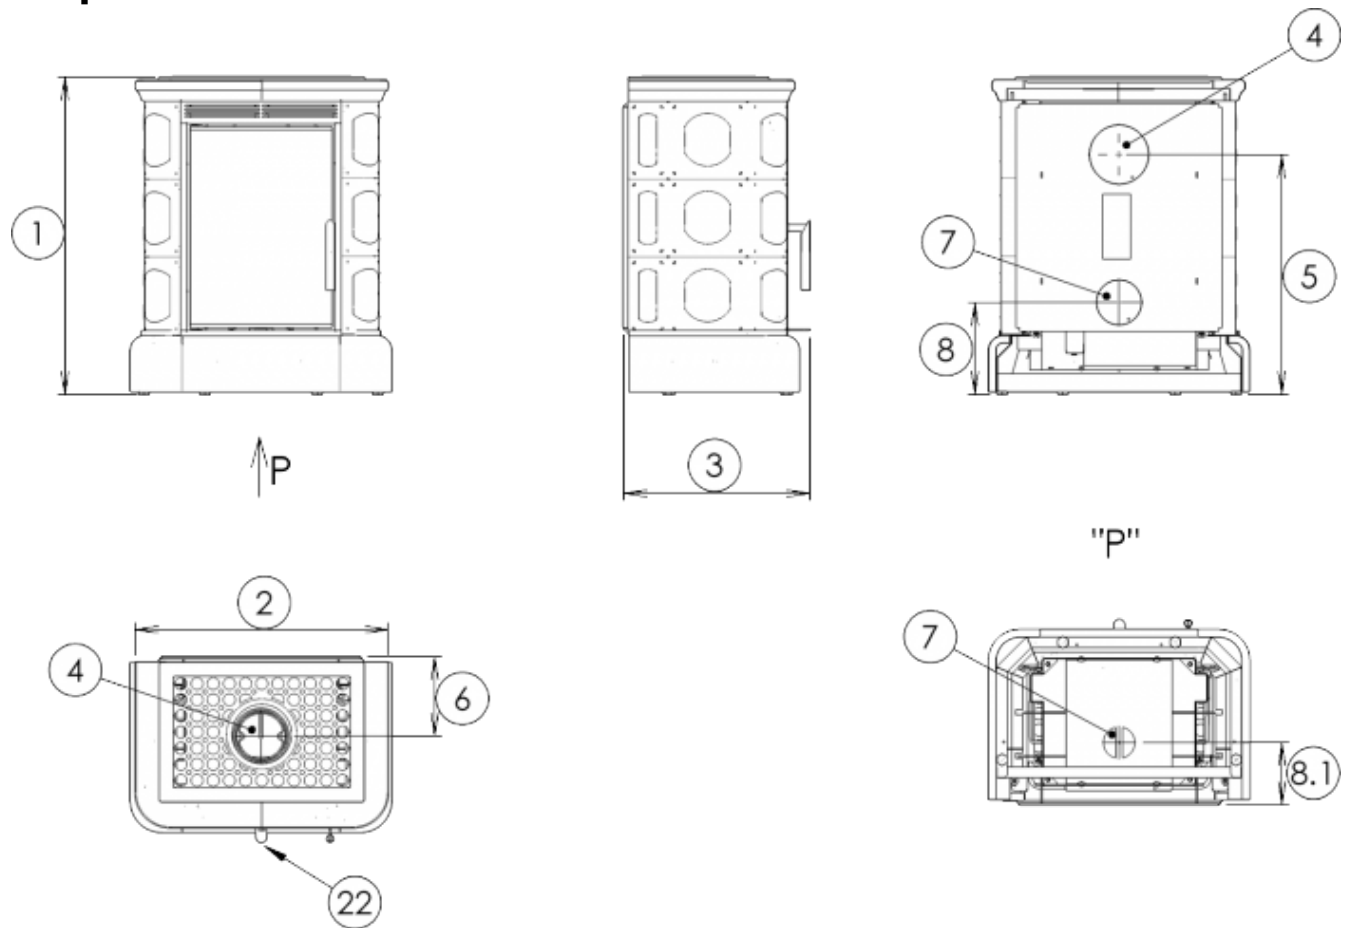

Доплнительная информация

1	высота	906 мм
2	ширина	740 мм
3	глубина	530 мм
4	дымовой канал	Ø 150 мм
5	высота оси заднего дымового канала от пола	685 мм
6	расстояние от оси верхнего дымового канала до задней части изделия	232 мм
7	центральная подача воздуха	Ø 100 мм
8	высота оси центральной подачи воздуха от пола	263 мм
8.1	расстояние оси центрального впуска воздуха к самой задней части продукта	178 мм
22	управление интенсивностью процесса сгорания - направо открыто	

Обладание продукта

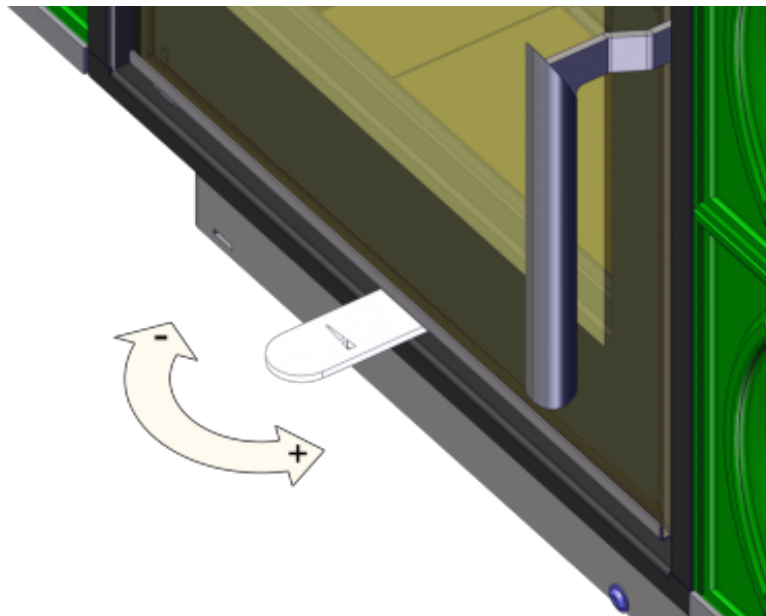

Отопление деревом и древесными брикетами

Регулируйте мощность только с помощью регулятора интенсивности горения.

Производитель: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Состояние на: 24.5. 2021